



VitiFort sas société française est née de la rencontre de deux savoir-faire : D'une part, des professionnels du marché du palissage exerçant depuis de nombreuses années sur les vignobles français, européens et mondiaux, aux côtés de la distribution et avec des fabricants reconnus; D'autre part **ARCELORMITTAL** ® leader mondial du métal et de son profilage.

Toulouse B 904 056 660

VitiFort



A bientôt sur vos vignes

www.vitifort.eu





- **VitiFort®** des profils adaptés à tous les vignobles, aussi disponible en ALqEOS®.
- **VitiFort®** longévité accrue, impact environnemental réduit, et compétitivité économique.
- **VitiFort®** Des fonctionnalités performantes.

VitiFort® une offre complète et resserrée aux caractéristiques spécifiques pour vos vignes.

- **Acier structural , ALqEOS ® & traçabilité .** Les piquets VitiFort® sont fabriqués en acier structural S250GD. Ils sont disponibles en version ALqEOS®, ou standard. Ils sont identifiés individuellement par le nom du modèle et par un code de traçabilité.
- **Revêtement VitiFort OPTIMUM® par Magnelis®** reconnu depuis de nombreuses années en viticulture pour sa longévité démontrée , son moindre impact environnemental et sa compétitivité. La gamme est aussi proposée en version Z275 et immersion.

Épaisseur moyenne annuelle consommée dans différents environnements en microns par an (après 2 ans)

Source ArcelorMittal R&D

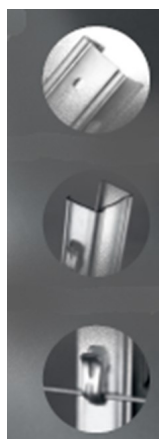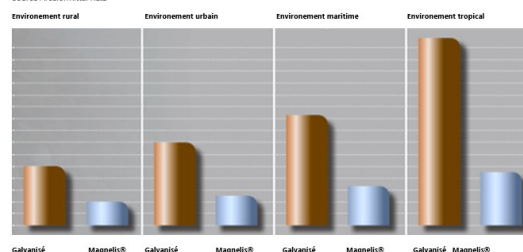

Fonctionnalités VitiFort®

Les piquets **VitiFort®** sont dotés de linguets brevetés, à effet clip. Ces derniers permettent des gains de temps allant jusqu'à 40% lors des opérations de relevage. Les linguets brevetés anti-écrasement, sont profilés pour optimiser leur résistance aux travaux mécaniques de la vigne (prétaillage, relevage, effeuillage, vendange)

Une gamme complète et resserrée, adaptée aux vignes basses, intermédiaires et hautes .

- **V33** fabriqué en acier structural S250 GD dans deux épaisseurs 1.5mm & 1.8 mm La conception de son profil est étudiée pour des vignes basses et intermédiaires.
- **V45** fabriqué en acier structural S250 GD dans deux épaisseurs 1.2mm et 1.5 mm Son profil fermé, sa conception à encoche N sont étudiés pour les sols très caillouteux ou l'enfoncement est un facteur limitant
- **V50** fabriqué en acier structural S250 GD dans deux épaisseurs 1.5mm & 1.8 mm La conception de son profil est étudiée pour une grande polyvalence
- **V60** fabriqué en acier structural S250 GD dans deux épaisseurs 1.5mm & 1.8 mm . La conception de son profil est étudiée pour des vignobles avec des charges moyennes à fortes
- **V80** fabriqué en acier structural S250 GD dans deux épaisseurs 1.5mm & 1.8 mm . La conception de son profil est étudiée pour des vignobles avec des charges fortes
- **VX** fabriqué en acier structural S250GD dans une épaisseur unique de 2mm. Son profil refermé est conçu pour des reprises de charges

